

- Modellbau-Fachhandel
- Modellbau-Elektronik
- Modellbau-Metalle
- Modellbau-Zubehör
- Modellbau-Material
- Elektronische Bauelemente
- DIN-Kleinteile
- Folien und Decals



-Produkt

Betriebsanleitung für Schaltmodul PS4aT

Schaltmodul für 4 Funktionen

4 mal 4 Ampere mit "einem" RC-Kanal schalten!
Mit einem Modul das kleiner als eine 1 Cent-Münze ist!

Es ist nicht nur der kleinste 8-Bit-Controller der Welt verbaut!
Es ist vermutlich auch noch **das kleinste Multiprozessorsystem** der Welt!
In dem PS4aT verbergen sich nämlich gleich zwei PIC10-Prozessoren!
Dies bringt durch Aufgabenteilung deutlich höhere Abarbeitungsgeschwindigkeit, und somit mehr Flexibilität für aufwendigere Aufgaben.

Die vier Schaltausgänge werden folgendermaßen ein- bzw. ausgeschaltet:

Knüppel kurz nach links = Schaltausgang A1 Ein/Aus
Knüppel kurz nach rechts = Schaltausgang A2 Ein/Aus
Knüppel lang nach links = Tip-Ausgang T1 Ein bis zum Knüppel loslassen
Knüppel lang nach rechts = Tip-Ausgang T2 Ein bis zum Knüppel loslassen
(lang = 1 Sekunde oder mehr)

Im Sender sind keinerlei Änderungen nötig!

Technische Daten

Die Mosfet-Transistoren sind für Dauerströme von 4 Ampere ausgelegt.
Sie vertragen aber kurzzeitige Spitzenströme bis zu 26 Ampere.
Maximale Spannung ist 20 Volt. RDS(on) ist 29 Milliohm.
Das heißt bei einem Dauerstrom von 4 Ampere entsteht lediglich Verlustwärme von etwa einem halben Watt!


Achtung:

- Bei Funkstörungen oder einem Defekt des Moduls kann es vorkommen dass ein Ausgang auch unbeabsichtigt schaltet!

Neue Ausführung ab Nov. 2009:

Das schwarze **Akku-Minus-Kabel** ist nicht mehr herausgeführt, da es erst ab 3 Ampere nötig wird.
Äußerst selten werden so große Ströme benötigt, wenn doch, dann muss das Etikett abgehoben werden und auf dem darunter liegenden vorverzinnten Pad ein Minuskabel angelötet werden.

Anschlussschema

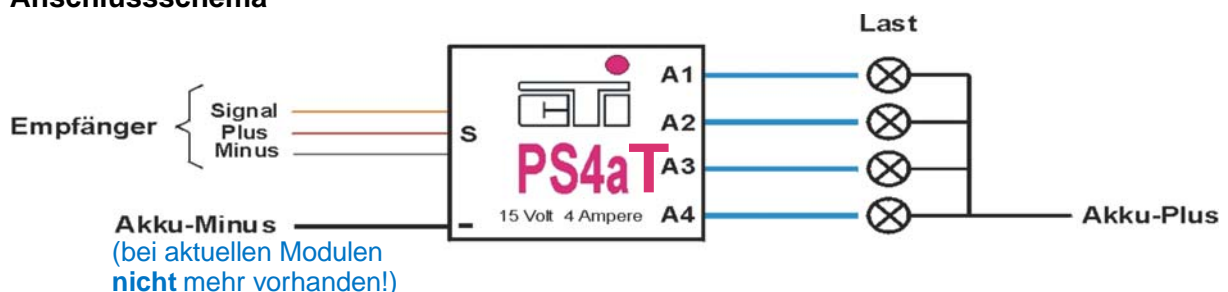

Copyright: CTI-Aichtal. Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

www.cti-aichtal.de Helmut Marschall, Blumenstr.22, 72631 Aichtal, Tel: 07127 952945

www.fechtner-modellbau.de
info@fechtner-modellbau.de

FECHTNER-Modellbau
Lerchenstrasse 17
74259 Widdern
☎ 0 62 98 – 93 88 38
📠 0 62 98 – 93 88 39